



# ACTIVE ABLAK

## **ELÉRHETŐSÉGEK:**

Kimpf R. Gergely: 0620/581-94-02

[activeablak@gmail.com](mailto:activeablak@gmail.com)

Pandur Ádám: 0670/ 411-36-03


[www.activeablak.com](http://www.activeablak.com)

Bemutatóterem: 7570, Barcs, Bajcsy Zs. u. 45

# NYÍLÁSZÁRÓK


## Salamander 73 Bluevolution

- beépítési mélység: 73 mm
- kiváló hőszigetelés az 5 légkamrának köszönhetően
- tömítés: alapesetben szürke kaucsuk, színes profiloknál fekete
- vasalat: ROTO gombafejes biztonsági vasalást
- üveg:  $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- részellőző
- zajcsillapítás: 34 dB

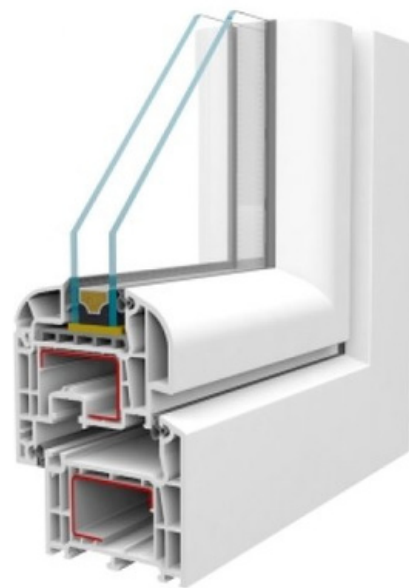

## Salamander 82 Bluevolution

- beépítési mélység: 82 mm
- 6 kamrás tok
- 6 kamrás szárny
- kiváló hőszigetelés
- tömítés: alapesetben szürke kaucsuk, színesnél fekete
- vasalat: ROTO biztonsági fokozattal
- üveg:  $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- zajcsillapítás: 47 dB

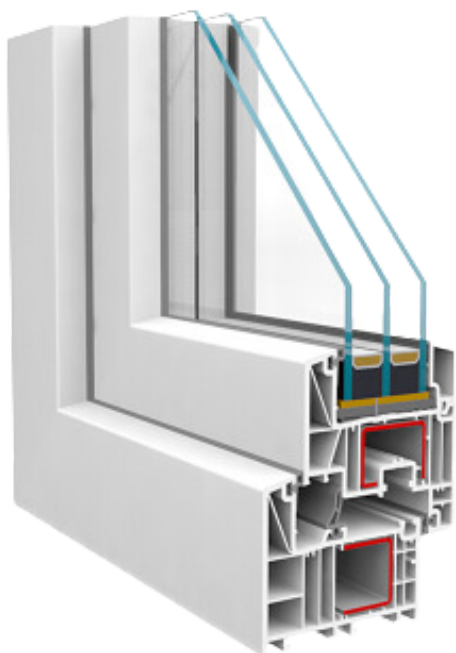


## Veka 76

- 76 mm-es rendszer többkamrás geometriával
- energia- és költséghatékonyság teljes egyensúlyban
- elsőosztályú lakóélmény a kiváló hőszigetelésnek és a hatékony hangszigetelésnek köszönhetően
- magas csapóeső-ellenállás megvéd a beszivárgó nedvesség ellen
- üveg:  $U_g = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- zajcsillapítás: 47 dB



## Veka 82

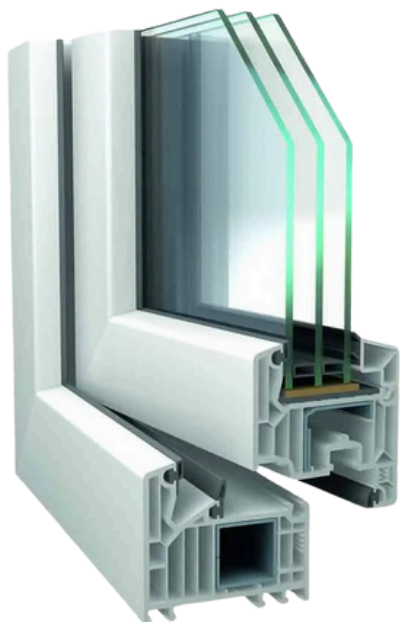

- 82 mm-es beépítési mélység, kiváló statikai tulajdonságok
- 7 légkamrás "A" kategóriás középvízgátás profil
- $U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$  hőátbocsájtású rendszer
- háromsoros (körbefutó) gumitömítéssel
- üveg: 3 rétegű 44 mm-es hőszigetelő üvegezés  $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ , 3 rétegű 49 mm-es hőszigetelő üvegezés  $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Roto NX többpontos biztonsági záras
- Résszellőtető funkció



## Kömmerling 76

- beépítési mélység: 76 mm
- 5 légkamrás tok és szárnyprofilok
- minden tartományban erős, horganyzott acélmerevítés
- Roto NX német vasalatrendszer
- üveg: 24 mm-es kétrétegű  $u_g=1,0$  W/m<sup>2</sup>K, vagy 44 mm-es háromrétegű  $u_g=0,6$  W/m<sup>2</sup>K
- extrudált gumitömítés szürke vagy fóliás nyílászáró esetében fekete színben
- szín: 3 standard és több különleges fóliával



## Kömmerling 88

- beépítési mélység: 88 mm
- 7 légkamrás tok és szárnyprofilok
- minden tartományban erős, horganyzott acélmerevítés
- kiváló hang és hőszigetelést biztosító középtömítés
- Roto NX német vasalatrendszerrel
- melegperemes távtartós technológia alapján 48 mm-es háromrétegű  $u_g=0,5$  W/m<sup>2</sup>K
- szín: 3 standard és több különleges fóliával



## Decco 70

- beépítési mélység: 70 mm
- Maco vasalattal
- A profilból 6 légkamrás nyílászárók készülnek szürke szigetelőgumival, színes esetén fekete
- Az EPDM alapú tömítés tökéletesen ellátja feladatát, kitűnő víz, hő, hang és légszigetelést biztosít
- 2 rétegű üvegezés (24 mm)  $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 3 rétegű üvegezés (36 mm)  $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$



## Decco 83

- beépítési mélység: 83 mm
- 81 mm széles ablakszárny és keret
- Maco vasalattal
- három körbefutó gumitömítés
- 2 rétegű üvegezés (24 mm)  $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 3 rétegű üvegezés (44 mm)  $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Időjárásálló tömítések, fehér szerkezetnél szürke, színesnél fekete
- Kiváló hang, valamint hőszigetelési tulajdonságokkal rendelkezik



# ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

## Targetech

### külső tokos műanyag redőny

- belül műanyag tengely, két oldalt fémcsapággal ellátva
- keskeny műanyag lefutó sínek szőrkefézve vannak, biztosítva a csendes működést
- rolós szűnyoghálóval kombinálható
- lamellák: 37 mm magas UV stabil műanyag
- fa és műanyag nyílászárókra egyaránt felszerelhető
- nagy színválaszték



## Targetech

### külső vakolható tokos műanyag redőny

- vakolás után a redőnytok kívülről nem látható
- A redőny igény esetén beépített szűnyoghálóval is kérhető



# Targetech

## külső tokos alumínium redőny

- gyári zárt alumínium tokszerkezetben, alumínium oldal záró elemekkel
- belül horganyzott acéltengely, két oldalt fémcsapággal ellátva
- extrudált alumíniumlefutó sínek szörkefézve vannak, biztosítva a csendes működést
- a lamellák 39 mm magas kettős falú PUR habbal töltött alumínium lamellák
- igény esetén beépített szúnyoghálóval
- több színben elérhető



# Targetech

## külső vakolható tokos alumínium redőny



- összevakolható, majd színezhető
- szúnyoghálós, vagy nélküli kivitelben valamint választható extra színekben
- szerelőfedél és a vakolóél extrudált alumíniumból készült, extra merevséget biztosít
- Tokméret: 137-205 mm-ig



# SZÚNYOGHÁLÓK

- műanyag fix keretes szúnyogháló
- alumínium fix keretes szúnyogháló peremes
- függőleges működésű alumínium mobil szúnyogháló
- vízszintes működésű egytokos alumínium mobil szúnyogháló
- plissé szúnyoghálók
- nyíló és toló szúnyogháló ajtók

# PÁRKÁNYOK

- műanyag párkány (150,200,250,300,350,400 mm)
- lindab párkány (10–39 mm mélységig)

# ZSALUZIÁK

- Z,C,S lamellás zsaluziák
- vakolható tokos zsaluziák
- külső tokos zsaluziák
- homlokzati zsaluzták

# BELTÉRI ÁRNYÉKOLÓK

- szalagfüggöny
- relaxa
- sávroló

